

# Saat Kullanım Kılavuzu 3559

CASIO®

## İçindekiler

### Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

Kullanıcı Bakımı

Pil Değiştirme

### Başlamadan Önce...

Genel Rehber

Göstergeler

Modlar Arasında Gezinmek için

Karanlıkta Kadranı Görüntülemek için

### Zaman Ayarı

Geçerli Saat Ayarını Ayarlamak için

### Dünya Saati

Dünya Saatini Kontrol Etmek için

Dünya Saati Şehir Ayarı

### Alarm

Alarm Ayarlarını Yapılandırmak için

Saat Başı Sinyalini Etkinleştirmek için

Bir Alarmı veya Saat Başı Sinyalini Kapatmak için

### Gelgit Seviyesi ve Ay Evreleri

Mevcut Gelgit Seviyesini ve Ay Evrelerini Kontrol Etmek için

Belirli Bir Tarih ve Saat İçin Gelgit Seviyesini ve Ay Evrelerini Kontrol Etmek için

Saati Kullandığınız Yeri Belirlemek için

### Kronometre

Geçen Süreyi Ölçmek için

Ayrık Zamanı Ölçmek için

Birinci ve İkinci Sıradaki Yarışçıların Süresi

Otomatik Başlatma Kullanımı için

### Zamanlayıcı

Zamanı Ayarlamak için

Zamanlayıcıyı Kullanmak için

### Diğer ayarlar

Flaş Uyarısı Ayarlarını Yapılandırmak için

Düğme İşlem Sesini Etkinleştirmek için

### Diğer bilgiler

Şehir Tablosu

Özellikler

### Sorun giderme

## Önlemler

### Çalıştırma Önlemleri

- **Su direnci**
- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işareti için geçerlidir.

#### Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saatın ön veya arka kapağında işaretleme | BAR işareti yok |
|------------------------------------------|-----------------|

#### Günlük Kullanım Örneği

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| El yıkama, yağmur          | Evet  |
| Su ile ilgili işler, yüzme | Hayır |
| Rüzgâr sörfü               | Hayır |
| Serbest dalış              | Hayır |

#### Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Direnci

#### 5 Atmosfer

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Saatın ön veya arka kapağında işaretleme | 5BAR |
|------------------------------------------|------|

#### Günlük Kullanım Örneği

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| El yıkama, yağmur          | Evet  |
| Su ile ilgili işler, yüzme | Evet  |
| Rüzgâr sörfü               | Hayır |
| Serbest dalış              | Hayır |

#### 10 Atmosfer

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Saatın önünde veya üzerinde işaretleme | 10BAR |
|----------------------------------------|-------|

#### Günlük Kullanım Örneği

|                            |      |
|----------------------------|------|
| El yıkama, yağmur          | Evet |
| Su ile ilgili işler, yüzme | Evet |
| Rüzgâr sörfü               | Evet |
| Serbest dalış              | Evet |

#### 20 Atmosfer

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Saatın ön veya arka kapağında işaretleme | 20BAR |
|------------------------------------------|-------|

#### Günlük Kullanım Örneği

|                            |      |
|----------------------------|------|
| El yıkama, yağmur          | Evet |
| Su ile ilgili işler, yüzme | Evet |
| Rüzgâr sörfü               | Evet |
| Serbest dalış              | Evet |

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayınız.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazısı olmayan saatler terin etkilerinden korunmaz. Böyle bir saati çok miktarda ter veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.

- Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken tepeli veya düğmeleri çalıştırmayın.
- Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının.
- Isıtılmalı yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi takmayın.
- Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer işleri yaparken saatinizi takmayın.

- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.

- Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden pil değiştirme talebinde bulunun.

- Bazı suya dayanıklı saatler moda için uygun deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde düzelirse herhangi bir sorun gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) saatinizin bozulmasına neden olabilir. cam buğulanmasının temizlenmesi daha uzun sürer. Camdaki buğulanma düzelmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı hemen bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine göre test edilmiştir.

### Kayış

- Kayış çok sıkı bağlamak terlemenize ve kayışın altından havanın geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. Kayış çok sıkı bağlamayın. Parmağınızı sokabilecek kadar kayış ile bileğiniz arasında yeterli boşluk olmalıdır.

- Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın saatinizden kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.

- Şunlardan herhangi birini fark ederseniz bile kayış kullanmayı hemen bırakın: kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde bozulma, gevşekliği, bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi muayene ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) veya kayışın değiştirilmesi için (bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

## • Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatınızı çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin kaybetmesine veya zaman kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir yerde uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zorlaşabilir.

## • Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve yakalamaca oynama, tenis vb. gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatinizi düşürmeniz veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmanız arızaya neden olabilir. Motorlu testere kullanırken veya güçlü titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde bulunurken veya yorucu spor faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye dayanıklı tasarımlara sahip saatler G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

## • Manyetizma

- Dijital bir saat normalde manyetizmadan etkilenmese de, çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipman vb.) kaçınılmalıdır, çünkü bu durum arızaya ve elektronik bileşenlere zarar vermeye neden olabilir.

## • Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, LCD'nin boş alanlarında geçici lekelenmelere neden olabilir.

## • Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren temizleyiciler, yapııştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine muhafazasında, reçine bandında, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

## • Saklama

- Saatinizi uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, ter ve nemden arındırın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

## • Reçine Bileşenleri

- Saatinizin diğer öğelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer öğelere geçmesine veya diğer öğelerin renginin reçineye geçmesine neden olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan önce saatinizi iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan bir yerde bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek saatinizin renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde basılı figürler varsa, yazdırılan alanın güçlü bir şekilde sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak floresan renginin solmasına neden olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

## • Deri Kayış

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deriye geçmesine neden olabilir. Saatınızı saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.

- Bir deri kayışın uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kaldığı bir yerde bırakılması veya bir deri kayışın kirlerinin uzun süre temizlenmemesi renginin solmasına neden olabilir.

### **DİKKAT:**

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz bırakılması renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

## • Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.

## • Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için bandı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden tamamen temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

## • Likit Kristal Ekran

- Ekrandaki rakamların bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd.'nin, saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın.

## Kullanıcı Bakımı

### • Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal bir kayış veya metal parçalı reçine kayış için, kayışı zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovma için yumuşak bir diş fırçası veya benzer bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.
- Reçine kayış için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde leke benzeri bir desen görünebileceğini unutmayın. Bunun cildinize veya giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek suyu ve teri temizleyin.
- Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra bunların çalışmasında sorunlara yol açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için düğmelere basın.

### • Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

#### Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
  - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir ve bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalar üzerinde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki ter ve pas giysilerin kollarını kirletebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

#### Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir yerde saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden olabilir.

#### Cilt tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına başvurun.

## Pil Değiştirme

- Pil değişimini orijinal satıcınıza veya yetkili CASIO servis merkezine bırakın.
- Pilleri yalnızca "Teknik Özellikler"de belirtilen tipte değiştirin. Farklı bir pil tipinin kullanılması arızaya neden olabilir.
- Pilleri değiştirirken, uygun su direncinin de kontrol edilmesini isteyin.
- Süs reçine bileşenleri, normal günlük kullanıma maruz kaldıklarında zamanla aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Pil değişimi için gönderilen bir saatte çatlama veya olası hasara işaret eden başka bir anormallik fark edilirse, talep edilen servis yapılmadan saatinizin anormallik açıklamasıyla birlikte iade edileceğini unutmayın.
- İlk Piller
  - Saatinizi satın aldığınızda yüklü olarak gelen piller, fabrikada fonksiyon ve performans testleri için kullanılmaktadır.
  - Test pilleri, "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilen normal pil ömründen daha hızlı bitebilir. Saatinizin garanti süresi içinde değiştirilmesi gerekse bile, bu pillerin değiştirilmesi için sizden ücret alınacağını unutmayın.
- Düşük Pil Gücü
  - Düşük pil gücü, büyük zaman işleyişi hatası, loş ekran içeriği veya boş bir ekran ile gösterilir.
  - Pil gücü düşükken çalıştırma arızaya neden olabilir. Pilleri mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

## Başlamadan Önce...

Bu bölüm saate genel bir bakış sağlar ve saatin kullanılabileceği uygun yolları tanıtır.

### • Saat Özellikleri

#### • Gelgit Seviyesi ve Ay Evreleri

Belirttiğiniz bir tarihte ve saatte gelgit seviyesine ve ay evrelerine bakabilirsiniz.

#### • Dünya Saati

Dünya Saati, dünyanın dört bir yanındaki 29 zaman diliminden herhangi birindeki mevcut saati gösterir.

#### • Alarm

Sizin belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında bir alarm çalar.

#### • Kronometre

Kronometre, geçen süreyi ilk saat için 1/100 saniyelik birimlerle ve daha sonra 24 saate kadar bir saniyelik birimlerle ölçer.


#### • Zamanlayıcı

Sizin tarafınızdan belirlenen bir başlangıç saatinden geri sayım. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

### Not

- Bu çalıştırma kılavuzunda yer alan çizimler açıklamayı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Bir illüstrasyon, temsil ettiği öğeden biraz farklı olabilir.

## Genel Kılavuz



- Gelgit grafiği
- Ay grafiği
- Haftanın günleri
- Saat, dakika, saniye
- Ay, gün

### A düğmesi

Bu düğmeyi herhangi bir modda en az bir saniye basılı tutmak, ayar ekranını görüntüler.

### B düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.


### C düğmesi

Her basışınızda, saat modları arasında geçiş yapar.

### D button

Herhangi bir ayar ekranı açıkken bu düğmeye basıldığında, ayar değişir.


## Göstergeler

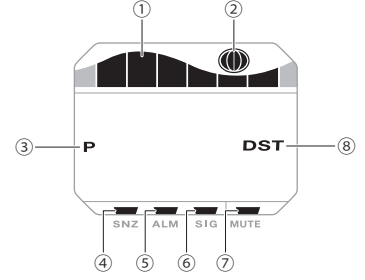

- Mevcut saatteki gelgit seviyesini (gelgit grafiği) gösterir.
- Mevcut tarihe ait ay evresini (Ay Grafiği) gösterir.
- 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonra (p.m) saatlerinde görüntülenir.
- Erteleme alarmı açıkken görüntülenir.
- Bir alarm açıkken görüntülenir.
- Saat başı sinyali etkinleştirilmişken görüntülenir.
- Tuş sesi devre dışı bırakıldığında görüntülenir.
- Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.

## Modlar Arasında Gezinmek için

(C) düğmesine her basıldığında saat modları arasında geçiş yapılır.

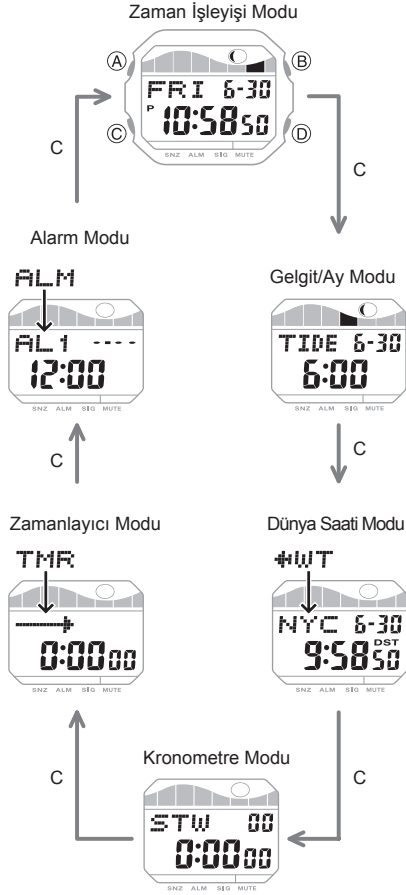


## Karanlıkta Kadranı Görüntülemek için

Saatın, karanlıkta görmek için kadranı aydınlatan bir ışığı vardır.

### • Ekran Aydınlatmasını Açmak için

Aydınlatmayı açmak için (B) düğmesine basın.

- Bir alarm çalmaya başlarsa aydınlatma otomatik olarak kapanır.



### Önemli!

- Aydınlatmanın sık kullanılması bataryayı daha hızlı bitirecektir.


### Not

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri meydana geldiğinde ekran aydınlatması devre dışı kalır.
  - Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir sesli uyarı çalarken.

### • Aydınlatma Süresini Belirlemek için

Aydınlatma süresi olarak 1,5 saniye veya 3 saniye seçebilirsiniz.


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.  
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Saniyeler yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın



3. Bir aydınlatma süresi seçmek için (B) düğmesine basın.

[☼]: 1,5 saniyelik aydınlatma

[☼☼]: 3 saniyelik aydınlatma




4. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.

### Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında saat ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.

## Zaman Ayarı

Tarih ve saat ayarlarını yapmak için bu bölümdeki prosedürleri kullanın.

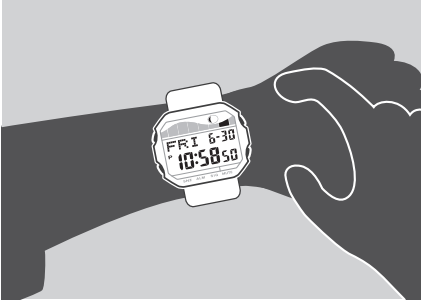

### Mevcut Zaman Ayarlarını Yapmak için

Geçerli mevcut tarih ve zaman ayarlarını yapmak ve Bulunduğunuz Şehir'i seçmek için aşağıdaki prosedürleri kullanın

#### • Bulunulan Şehiri Belirlemek için

Bulunduğunuz Şehir olarak kullanmak üzere bir şehir seçmek için bu bölümdeki prosedürü kullanın. Yaz saati uygulaması yapılan bir bölgedeyseniz, yaz saati ayarı da yapabilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.  
[Modlar Arasında Gezinmek için](#)
2. (A)'yı en az iki saniye basılı tutun. Ekranda halihazırda seçili Bulunduğunuz Şehir adı görüldüğünde düğmeyi bırakın.



Saniye

3. (C)'ye basınız.

4. Yaz saati ayarını değiştirmek için (D) düğmesini kullanın.
  - [OFF]  
Saat her zaman standart zamanı gösterir.
  - [On]  
Saat her zaman yaz saatini gösterir.




5. (C)'ye basınız.
6. Bulunduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için (B) ve (D)'yi kullanın.
  - (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinir.
  - Ana saat farkları (zaman dilimleri) hakkında bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız.  
[Şehir Tablosu](#)
7. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.

#### Not

- Ayar yapılandırılırken, saat yaklaşık iki veya üç dakika kullanılmadığında ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.


#### • Saati/Tarihi Ayarlamak için

1. Zaman İşleyişi Moduna giriniz.  
[Modlar Arasında Gezinmek için](#)
2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Saniyeler yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.



Saniye

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönmeye kadar (C) düğmesine basmaya devam edin.
  - (C) düğmesine her basıldığında, yanıp sönmeye aşağıda gösterilen sırada bir sonraki ayara geçer.

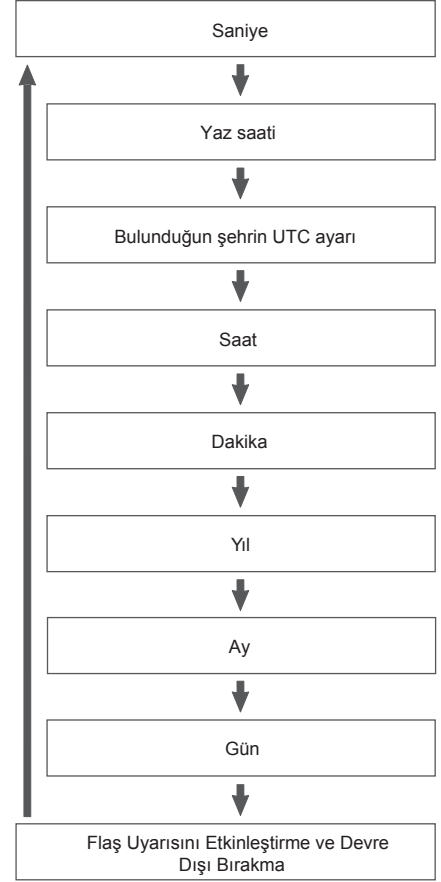

4. Tarih ve saat ayarlarını yapılandırın.
  - Saniyeyi 00'a sıfırlamak için: (D) düğmesine basın. Geçerli sayının 30 ile 59 saniye arasında olduğu dakikalara 1 eklenir.
  - Diğer tüm ayarlar için, (B) ve (D) düğmelerini kullanarak yanıp sönmeye ayarını değiştirin. (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinir.
5. Saat ve tarih ayarlarını seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Ayar işlemini tamamlamak için (A)'ya basın.

#### Not


- Ayar yapılandırılırken, saat yaklaşık iki veya üç dakika kullanılmadığında ayar işleminden otomatik olarak çıkacaktır.



- 12 saatlik ve 24 saatlik Zaman İşleyişi arasında geçiş yapma

Saat gösterimi için 12 saat biçimini veya 24 saat biçimini belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.  
[Modlar Arasında Gezinmek için](#)
2. 12 saatlik veya 24 saatlik zaman işleyişini seçmek için (D) düğmesine basın.  
(D) düğmesine her basış, 12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapar.
  - 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonra (p.m) saatlerinde [P] görüntülenir.

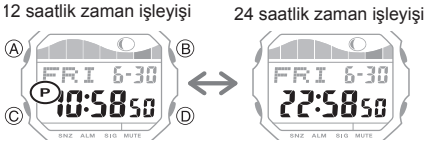

## Dünya Saati

Dünya Saati özelliği sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki 48 şehirden (29 zaman dilimi) herhangi birinin mevcut saatine bakabilirsiniz.




## Dünya Saatini Kontrol Etmek için

1. Dünya Saatleri Moduna girin.  
[Modlar Arasında Gezinmek için](#)

Dünya Saati Modu'na girildiğinde, o anda seçili olan Dünya Saati şehrinin şehir kodu görüntülenir.

- (D) düğmesine her basış, şehir kodları arasında geçiş yapar.
- Şehir kodları hakkında bilgi için aşağıdaki bilgilere bakın.

[Şehri Tablosu](#)




## Dünya Saati Şehir Ayarı

Bir Dünya Saatleri şehri seçmek için bu bölümdeki prosedürü kullanın. Yaz saati uygulaması yapılan bir bölgedeyse, yaz saati ayarı da yapabilirsiniz.

1. Dünya Saatleri Moduna girin.  
[Modlar Arasında Gezinmek için](#)
2. O anda seçili olan şehrin şehir kodunu görüntülemek için (D) düğmesine basın.
  - (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.
  - Şehir kodları hakkında bilgi için aşağıdaki bilgilere bakın.

[Şehir Tablosu](#)



3. Yaz saati ayarını değiştirmek için (A)'yı en az iki saniye basılı tutunuz.  
Yaz saatiyle birlikte [DST] görüntülenir.
  - (A) düğmesini en az bir saniye basılı tuttuğunuzda, ayar standart saat ve yaz saati arasında geçiş yapar.



## Not


- Ayar yapılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.
- Yapılandırdığınız yaz saati ayarı, yalnızca o anda seçili olan şehre uygulanır. Diğer şehirleri etkilemez.



## Alarm

Belirlenen bir alarm saatine ulaşıldığında saat bip sesi çıkarır. En fazla iki standart günlük alarm ve erteleme özellikli (snooze) bir günlük alarm yapılandırabilirsiniz. Saat başı sinyali, saatin her saat başında bip sesi çıkarmasına neden olur.

- Erteleme, alarmın beş dakikalık aralıklarla en fazla yedi kez çalmasına neden olur.

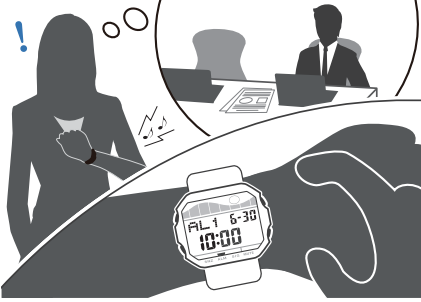

- Flaş uyarısı etkinleştirilmişse, ekran aydınlatması alarm sesi ve saat başı sinyaliyle birlikte yanıp sönecektir.

Flaş Uyarısı Ayarlarını Yapılandırmak için

## Alarm Ayarlarını Yapılandırmak için

Çeşitli alarm varyasyonları vardır ve ayarlanan varyasyon, yapılandırdığınız saat, dakika, ay ve gün ayarlarına bağlıdır.

### • Ayarların Bazılarını Yapılandırma (saat, dakika, ay, gün)


- Yalnızca Saat ve Dakika Ayarları  
Alarm, belirlenen saatte her gün çalar.
- Yalnızca Ay, Saat ve Dakika Ayarları  
Alarm, belirlenen ayın her gününde, belirlenen saatte çalar.
- Yalnızca Gün, Saat ve Dakika Ayarları  
Alarm, belirlenen gününde, belirlenen saatte her ay çalar.

### • Tüm Ayarlar: Saat, Dakika, Ay, Gün


Alarm, belirlenen tarihte, belirlenen saatte bir kez çalar.

1. Alarm Moduna girin.  
 Modlar Arasında Gezinmek için

2. Yapılandırmak istediğiniz alarm görüntülenene kadar alarmlar ([1], [2], [SNZ]) arasında gezinmek için (D) düğmesine basın.




3. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Bu, saat rakamlarının yanıp sönmeye neden olur.




4. Değiştirmek istediğiniz ayarı görüntülemek için (C) düğmesini kullanın.

- (C) düğmesine her basış, ayarlar arasında aşağıda gösterilen sırayla geçiş yapar.

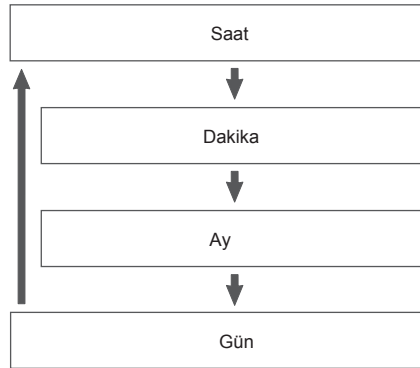

5. Saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D)'yi kullanın.

- (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinir.
- Bu ayarlar için hiçbir şey belirtilmezse, ay için [-] ve gün için [-] görüntülenir.
- 12 saatlik zaman işleyişini kullanıyorsanız, [P] p.m'yi gösterir.



6. Saat ve tarih ayarlarını yapılandırmak için 4 ve 5 numaralı adımları tekrarlayın.

7. Ayar ekranından çıkmak için (A)'ya basın.

### Not

- Ayar yapılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.

### • Alarmı Test Etme

Alarm Modu'ndayken, alarmın çalması için (D) düğmesini basılı tutun.

### • Alarmı Durdurmak için

Bir alarm saatine ulaşıldığında alarm çalmaya başladıktan sonra, alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Erteleme, alarmın beş dakikalık aralıklarla en fazla yedi kez çalmasına neden olur. Bir erteleme alarmını iptal etmek için [SNZ]'yi kapatın.

Alarmı veya Saat Başı Sinyalini Kapatma

### Not

- Alarm saatine ulaşıldığında, sizi bilgilendirmek için 10 saniye boyunca bir bip sesi duyulur.
- İki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında saat, Alarm Modu'ndan otomatik olarak Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

## Saat Başı Sinyalini Etkinleştirmek için

1. Alarm Moduna girin.  
🔍 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)
2. Saat başı sinyal ekranını ([SIG]) görüntülemek için (D) düğmesine basın.



3. Saatlik zaman sinyalini etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için (A)'ya basın.
  - Saat başı sinyali etkinleştirilmişken, [SIG] (saat başı sinyali) ekranda gösterilir.




## Bir Alarmı veya Saat Başı Sinyalini Kapatmak için

Bir alarmın veya saat başı sinyalinin çalmasını durdurmak için, kapatmak üzere aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

- Alarmın veya saat başı sinyalinin tekrar duyulması için tekrar açın.

### Not

- Alarmlardan veya saat başı sinyalinden herhangi biri açıkken ilgili göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar ve/veya saat başı sinyali kapalıyken ilgili göstergeler görüntülenmez.



1. Alarm Moduna girin.  
🔍 [Alarm Moduna girin.](#)
2. Kapatmak istediğiniz ekran görüntülenene kadar, alarm ([1], [2], [SNZ]) ve saat başı sinyali ([SIG]) ekranları arasında gezinmek için (D) düğmesini kullanın.

Alarm numarası veya saat başı sinyali



3. Görüntülenen alarmı veya saat başı sinyalini kapatmak için (A) düğmesine basın.
  - (A) düğmesine her bastığınızda, açık ve kapalı arasında geçiş yapar.
  - Tüm alarmları kapatmak, [ALM] (alarm) simgesinin ekrandan kaybolmasına neden olurken, saat başı sinyalini devre dışı bırakmak ise [SIG] (saat başı sinyali) simgesinin ekrandan kaybolmasına neden olur.



### Not

- [ALM] (alarm) hala görüntüleniyorsa, bu başka bir alarmın hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, [ALM] (alarm) göstergesi artık görüntülenmeyene kadar 2 ve 3 numaralı adımları tekrarlayın.

## Gelgit Seviyesi ve Ay Evreleri

Bu bölümdeki prosedürleri kullanarak, o anda seçili olan Ana Şehir saatindeki gelgit seviyesini ve ay evrelerini kontrol edebilirsiniz.




### Önemli!

- Görüntülenen bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Denizcilik navigasyonu vb. için kullanmayın.
- Bir gelgit seviyesini veya ay evrelerini görüntülemeyen önce, saati kullandığınız konum için ayarları (UTC farkı, boylam, gelgit aralığı) yapılandırmanız gerekir.


🔍 [Saati Kullandığınız Yeri Belirlemek için](#)

## Mevcut Gelgit Seviyesini ve Ay Evrelerini Kontrol Etme

Mevcut saate ait Gelgit Grafiği ve Ay Grafiği, Zaman İşleyişi Modu'nda gösterilir.



### Gelgit Grafiği Bilgilerini Yorumlama

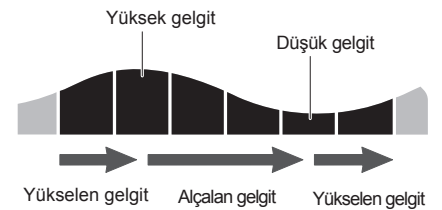

## Ay Grafiği ve Ay Evreleri Göstergesini Yorumlama

| Ay evresi  | Ay yaşı                      | Bu gösterge: |
|------------|------------------------------|--------------|
| Yeni Ay    | 0.0 ila 1.8<br>27.7 ila 29.5 |              |
|            | 1.9 ila 5.5                  |              |
| İlk Dördün | 5.6 ila 9.2                  |              |
|            | 9.3 ila 12.9                 |              |
| Dolunay    | 13.0 ila 16.6                |              |
|            | 16.7 ila 20.2                |              |
| Son Dördün | 20.3 ila 23.9                |              |
|            | 24.0 ila 27.6                |              |

- Yukarıdaki tabloda yer alan göstergeler, Kuzey Yarım Küre'de aya bakmak için güneşe dönüldüğünde görülen yaklaşık evre biçimlerini gösterir. Bunlar yalnızca Ay'ın sol veya sağ tarafının karanlık olup olmadığını belirtmek için tasarlanmıştır ve Ay'ın gerçek görünümü farklı olabilir. Ayrıca, Güney Yarım Küre'de veya ekvator yakınlarında, Ay kuzey gökyüzünde görüneceği için Ay'ın aydınlık ve karanlık kısımları, saatin göstergesinin gösterdiklerinin tersi olacaktır.

## Belirli Bir Tarih ve Saat İçin Gelgit Seviyesini ve Ay Yaşını Kontrol Etme


Bu bölümdeki prosedürleri kullanarak, belirlediğiniz bir tarih veya saat için gelgit seviyesini (Gelgit Grafiği) ve ay yaşını görüntüleyebilirsiniz.

1. Gelgit/Ay Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinmek için](#)

Gelgit/Ay Modu'na girildiğinde, bir Gelgit Arama ekranı veya Ay Arama ekranı görüntülenir.

2. Gelgit Arama ve Ay Arama arasında geçiş yapmak için (A) düğmesine basın.

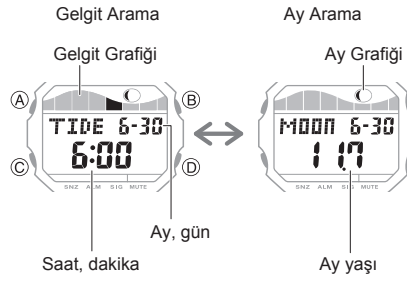

- İlk görüntülenen ekran, Gelgit/Ay Modu'ndan en son çıktığınızda görüntülenen ekran olacaktır.
- Gelgit Arama'nın başlangıç ayarı sabah 6:00'dür.

## Mevcut Günün Her Saat Başındaki Gelgit Grafiğini Kontrol Etme


1. Gelgit/Ay Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinmek için](#)

2. Gelgit Arama ekranını görüntülemek için (A) düğmesine basın.

3. Gelgit Grafiğini görmek istediğiniz saati seçmek için (D) düğmesini kullanın.

- (D) düğmesine her basış, saati bir saat ileri alır.
- (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.




## Güne Göz Atmak ve Bilgileri Kontrol Etmek İçin

1. Gelgit/Ay Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinmek için](#)

2. Ay Arama ekranını görüntülemek için (A) düğmesine basın.
3. Ay yaşını görmek istediğiniz günü seçmek için (D) düğmesini kullanın.


- (D) düğmesine her basış, günü bir gün ileri alır.
- (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.



4. Gelgit Arama ekranını görüntülemek için (A) düğmesine basın.


5. Gelgit Grafiğini görmek istediğiniz saati seçmek için (D) düğmesini kullanın.

- (D) düğmesine her basış, saati bir saat ileri alır.
- (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.




## • Belirli bir tarih için bilgileri kontrol etme

1. Gelgit/Ay Modu'na girin.  
🔍 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)
2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun.  
Bu, o anki yıl ayarının ekranda yanıp sönmeye neden olur.



3. Değiştirmek istediğiniz ayarı görüntülemek için (C) düğmesini kullanın.  
• (C) düğmesine her bastığınızda, ayarlar arasında aşağıda gösterilen sırayla geçiş yapar.

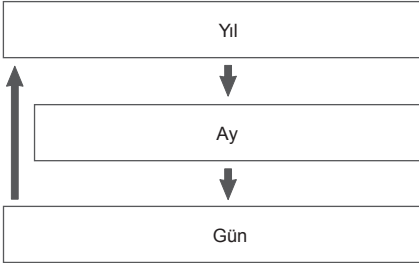

4. Seçilen ayarı değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.  
• (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.
5. Tarihi belirlemek için 3 ve 4 numaralı adımları tekrarlayın.
6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

### Not

- Ayar yapılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.


## Saati Kullandığınız Yeri Belirleme

Gelgit Grafiği ve Ay yaşını kontrol etmek için saati kullandığınız yeri bir boylam ve gelgit aralığı belirterek ayarlamak üzere aşağıdaki prosedürleri kullanın.


### Not

- Saat, burada belirttiğiniz konumu hafızasına kaydeder. Ancak, mevcut konumunuzdan uzak farklı bir konuma her taşındığınızda bu ayarı yeniden yapılandırmanız gerekir.
- Fabrika çıkışı varsayılan konum ayarının aşağıda gösterildiğini unutmayın.  
- Tokyo (UTC farkı: +9, Boylam: 140°D)  
- Gelgit aralığı: 5 saat, 20 dakika

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.  
🔍 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)
2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Saniyeler yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.



3. (C) düğmesine iki kez basın.  
Bu, UTC farkı rakamlarının yanıp sönmeye neden olur.




4. Evrensel Zaman UTC farkını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.  
• (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.  
• UTC farkı, -12 ila +14 saat aralığında 0,5 saatlik birimlerle ayarlanabilir.

5. (A) düğmesine basın.

Bu, boylam değerinin yanıp sönmeye neden olur.



6. Değiştirmek istediğiniz ayar öğesini seçmek için (C) düğmesini kullanın.  
• (C) düğmesine her basış, aşağıda gösterilen sırayla ayar öğeleri arasında geçiş yapar.

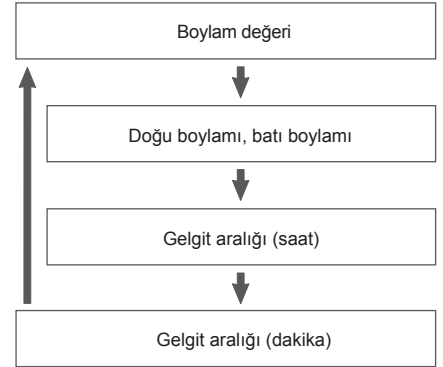


7. Ayarları yapılandırın.

### • Boylam ayarını yapılandırmak için

- ① Değeri değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.  
- (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.  
- 0° ila 180° aralığında, 1°'lik birimlerle bir ayar belirleyebilirsiniz. 1°'den küçük kesirli değerler için, en yakın tam dereceye yuvarlayın.  
Örnek: 50°40'lık bir boylam değeri için 51° girin.  
- [LONG]  
Boylamı gösterir.


## • Doğu boylamı veya batı boylamını belirlemek için

- (D) düğmesine basarak [E] (doğu boylamı) ve [W] (batı boylamı) arasında geçiş yap



## • Gelgit aralığını belirlemek için

- Değeri değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
  - (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapar.
  - Gelgit aralığını belirlerken internette ve diğer kaynaklarda bulunan bilgileri kullanın.
  - [INT] Gelgit aralığını gösterir.



- Boylam ve gelgit aralığı ayarlarını yapılandırmak için 6 ve 7 numaralı adımları tekrarlayın.
- Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

### Not

- Ayar yapılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.


## • Gelgit Aralığı

Teorik olarak, Ay meridyene ulaştığında (Şekil 1) yüksek gelgitin (zirve gelgit), yaklaşık altı saat sonra da alçak gelgitin (çekilme gelgit) meydana geldiği söylenir. Ancak, gerçek dünyada deniz suyu viskozitesi, sürtünme ve deniz tabanı topografyasının etkileri, yüksek gelgit meridyenden sonraki bir noktaya (Şekil 2) geciktirir. Bu zaman farkı "gelgit aralığı"dır.

Gelgit aralığı, aynı ülke veya coğrafi alan içinde bile bir bölgeden diğerine farklılık gösterir.


Şekil 1

Ay meridyendeyken gelgit kuvveti zirvededir.



Şekil 2

Gerçek yüksek gelgit, Ay meridyeninden belirli bir süre sonra meydana gelir.



## Kronometre

Kronometre, 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye (24 saat) kadar 1/100 saniye birimleriyle geçen süreyi ölçer.

Bu maksimum sınır aşıldığında, geçen süre ölçümü 0'a döner ve süre ölçümü oradan devam eder.



## Geçen Süreyi Ölçmek için

- Kronometre Moduna girin.
  - Modlar Arasında Gezinmek için



- Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın

- (D) Başlat
- ↓
- (D) Durdur
- ↓
- (D) Devam et
- ↓
- (D) Durdur


- Kronometreyi tüm sıfırlara sıfırlamak için (A)'ya basın.

## Ayrık Zamanı Ölçmek için

1. Kronometre Moduna girin.  
 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)




2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.
  - (A)'ya basmak, yarışın başlangıcından düğmeye bastığınız ana kadar geçen süreyi gösterir (ayrık zaman).




3. Kronometreyi tüm sıfırlara sıfırlamak için (A)'ya basın.

## Birinci ve İkinci Sıradaki Koşucuların Süresi

1. Kronometre Moduna girin.  
 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)



2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.



\* Bu, birinci gelenin süresini görüntüler.

3. İkinci gelenin süresini görüntülemek için (A) düğmesine basın.
4. Kronometreyi tüm sıfırlara sıfırlamak için (A)'ya basın.

## Otomatik Başlatma'yı Kullanmak için

Otomatik Başlatma ile, süre ölçümü başlamadan beş saniye önce bir geri sayım başlar ve saat geri sayımın 3. saniyesinden 1. saniyesine kadar bip sesi çıkarır.

1. Kronometre Modu'na girin.  
 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)

2. Kronometre tamamen sıfırlanmışken (A) düğmesine basın.

Bu, Otomatik Başlatma ekranını görüntüler.

- (A) düğmesine her bastığınızda, normal ekran ve Otomatik Başlatma ekranı arasında geçiş yapar.

Geri sayım saniyeleri



3. Otomatik Başlatma işlemini başlatmak için (D) düğmesine basın.

Süre ölçümü başlamadan beş saniye önce bir geri sayım başlayacaktır. Süre ölçümü başlamadan üç saniye önce, saat birer saniyelik aralıklarla bip sesi çıkaracaktır.

### Not

- Geri sayım devam ederken (D) düğmesine basmak, geri sayımı iptal eder ve kronometre geçen süre ölçüm işlemini başlatır.
- Kronometreyi başlatma ve durdurma işlemi, normal bir kronometre geçen süre ölçüm işleminde olduğu gibi aynı düğmeler kullanılarak gerçekleştirilebilir.
- Geçen süre ölçüm işleminden çıkmak ve kronometreyi tamamen sıfırlamak, Otomatik Başlatma'yı devre dışı bırakır.



## Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, tarafınızdan belirlenen bir başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayımın sonuna ulaşıldığında bir bip sesi duyulur.



### • Zamanlayıcıyı Kullanma

Saatiniz size iki farklı türde zamanlayıcı sunar. İhtiyaçlarınıza en uygun zamanlayıcıyı seçin.

### • Tekrarlayan Zamanlayıcı

Tekrarlayan Zamanlayıcı ile, geri sayım sona erdiğinde geri sayım durur ve başlangıç saati ayarı ekranda belirir. Tekrarlayan Zamanlayıcı, aynı geri sayım işlemini birden çok kez gerçekleştirmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

### • Otomatik Tekrarlayan Zamanlayıcı

Otomatik Tekrarlayan Zamanlayıcı ile, geri sayım sona erdiğinde, geri sayım işlemi başlangıç saatinden otomatik olarak yeniden başlar. Bu, siz geri sayım işlemini durdurana kadar devam eder.

### • Süre Sonu Bip Sesi

Saat, bir geri sayımın sona ermesinden beş dakika önce başlayarak geri sayım sırasında çeşitli noktalarda bip sesi çıkarır.

- İsterseniz bip sesini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bip sesi etkinleştirilmişken, saat aşağıdaki tabloda gösterilen noktalarda bip sesi çıkarır.

| Kalan süre                             | Bip sesi   |
|----------------------------------------|------------|
| 5 dakika 10 saniye<br>ila 5 dakika     | Her saniye |
| 4 dakika ila 1 dakika                  | Her dakika |
| 30 saniye                              | 1 saniye   |
| 10 saniye ila 0 saniye<br>(Süre Doldu) | Her saniye |

- Başlangıç süresi beş dakikanın altındaysa, bip sesi işlemleri yukarıdaki sıranın bir kısmında gerçekleştirilecektir.

Bir geri sayım sona erdiğinde, sizi bilgilendirmek için bir saniyelik bir alarm sesi duyulacaktır.

## Zamanlayıcıyı Ayarlama


Geri sayım başlangıç saati, 24 saate kadar 1 dakikalık birimlerle ayarlanabilir.

- Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa bu işlemi gerçekleştirmeden önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç zamanına sıfırlayın.

### • Zamanlayıcıyı Kullanmak için

1. Zamanlayıcı Moduna girin.  
• Modlar Arasında Gezinmek için
2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun.


Bu, saat rakamlarının yanıp sönmeye neden olur.



3. Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.  
• (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinir.

4. (C)'ye basın.

Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.



5. Dakika ayarını değiştirmek için (B) ve (D)'yi kullanın.

6. (C) düğmesine basın.


Bu, ekranda [ ] (Tekrarlayan Zamanlayıcı) veya [ ] (Otomatik Tekrarlayan Zamanlayıcı) simgelerinin yanıp sönmeye neden olur.

7. Tekrarlayan Zamanlayıcı veya Otomatik Tekrarlayan Zamanlayıcıyı seçmek için (D) düğmesine basın.

- (D) düğmesine her bastığınızda,

[ ] (Tekrarlayan Zamanlayıcı) ve

[ ] (Otomatik Tekrarlayan Zamanlayıcı) arasında geçiş yapar.




8. (C) düğmesine basın.

9. Süre sonu bip sesi ayarı olarak [ON] veya [OFF]'u seçmek için (D) düğmesine basın.

[ON]: Bip sesi etkin.

[OFF]: Bip sesi devre dışı.



10. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.


### Not

- Ayar yapılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.
- Başlangıç saati olarak [0:00 00] ayarlanırsa, 24 saatlik bir geri sayım gerçekleştirir.




## Zamanlayıcıyı Kullanmak için

1. Zamanlayıcı Moduna girin.  
🔗 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)



Saat, dakika, saniye

2. Bir zamanlayıcı işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.



- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında size haber vermek için 10 saniye boyunca bir bip sesi duyulur.
  - Duraklatılmış bir geri sayımı (A) tuşuna basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
3. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

### Not

- Flaş uyarısı etkinleştirilmişse, geri sayım sonunda bip sesiyle birlikte ekran aydınlatması yanıp sönecektir. Süre sonu bip sesi (ve etkinleştirilmişse flaş uyarısı) çalmaya başladıktan sonra, durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

🔗 [Flaş Uyarısı Ayarlarını Yapılandırmak için](#)

## Diğer ayarlar

Bu bölüm, yapılandırabileceğiniz diğer saat ayarlarını açıklar.

### Flaş Uyarısı Ayarlarını Yapılandırma

Flaş uyarısı etkinleştirilmişse, ekran aydınlatması alarm, zamanlayıcı ve diğer bip sesleriyle birlikte otomatik olarak yanıp sönecektir.


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.  
🔗 [Modlar Arasında Gezinmek için](#)
  2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Saniyeler yanıp sönmeye başladığında düğmeyi bırakın.
- Ayar yapılırken, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.



Saniye

3. (C) düğmesine sekiz kez basın.


Ekranla [JLT] simgesi belirir ve [- - -] veya [SYNC] yanıp söner.



4. Flaş uyarısını etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için (D) düğmesine basın.

[SYNC]: Flaş uyarısı etkin.

[- - -]: Flaş uyarısı devre dışı.



5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine iki kez basın.


## Tuş Sesini Açmak için

Bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- Bir ayar ekranı (yanıp sönen ayar) görüntüleniyorsa veya bir alarm ya da başka bir bip sesi işlemi devam ediyorsa, bu ayarı yapılandırmaya çalışmadan önce ayar ekranından çıkın veya bip sesi işleminin bitmesini bekleyin.

1. Çalıştırma sesini etkin ve devre dışı arasında değiştirmek için (C) düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

- Düğme çalıştırma sesi devre dışıyken [MUTE] görüntülenir.



- Bu işlemi gerçekleştirmek için (C) düğmesine basmak aynı zamanda saat modunu da değiştirir."

### Not

- Çalıştırma sesini devre dışı bıraksanız bile alarm, zamanlayıcı ve kronometre Otomatik Başlatma seslerinin çalmaya devam edeceğini unutmayın.

## Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri de sağlar. Gerektiğinde bu bilgilere bakın.

## Şehir Tablosu

| Şehir Kodu | Şehir         | Zaman Dilimi |
|------------|---------------|--------------|
| LIS        | Lizbon        | 0            |
| LON        | Londra        |              |
| BCN        | Barcelona     |              |
| PAR        | Paris         |              |
| MIL        | Milano        | +1           |
| ROM        | Roma          |              |
| BER        | Berlin        |              |
| ATH        | Atina         |              |
| JNB        | Johannesburg  |              |
| IST        | İstanbul      | +2           |
| CAI        | Kahire        |              |
| JRS        | Kudüs         |              |
| MOW        | Moskova       | +3           |
| JED        | Cidde         |              |
| THR        | Tahran        | +3.5         |
| DXB        | Dubai         | +4           |
| KBL        | Kabil         | +4.5         |
| KHI        | Karaçi        | +5           |
| MLE        | Male          |              |
| DEL        | Delhi         | +5.5         |
| DAC        | Dakka         | +6           |
| RGN        | Yangon        | +6.5         |
| BKK        | Bangkok       | +7           |
| SIN        | Singapur      |              |
| HKG        | Hong Kong     | +8           |
| BJS        | Pekin         |              |
| SEL        | Seul          | +9           |
| TYO        | Tokyo         |              |
| ADL        | Adelaide      | +9.5         |
| GUM        | Guam          | +10          |
| SYD        | Sidney        |              |
| NOU        | Noumea        | +11          |
| WLG        | Wellington    | +12          |
| PPG        | Pago Pago     | -11          |
| HNL        | Honolulu      | -10          |
| ANC        | Anchorage     | -9           |
| YVR        | Vancouver     |              |
| SFO        | San Francisco | -8           |
| LAX        | Los Angeles   |              |
| DEN        | Denver        | -7           |
| MEX        | Mexico City   | -6           |
| CHI        | Chicago       |              |
| MIA        | Miami         | -5           |
| NYC        | New York      |              |
| CCS        | Karakas       | -4           |

| Şehir Kodu | Şehir          | Zaman Dilimi |
|------------|----------------|--------------|
| YYT        | St. John's     | -3.5         |
| RIO        | Rio de Janeiro | -3           |
| RAI        | Praia          | -1           |

- Yukarıdaki tablodaki bilgiler Temmuz 2022 itibarıyla günceldir.
- Zaman dilimleri değişebilir ve UTC farklılıkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı olabilir.

## Özellikler

### Normal sıcaklıkta doğruluk:

Ayda  $\pm 15$  saniye

### Zaman İşleyişi:

Saat, dakika, saniye, yıl, ay, gün, haftanın günleri  
a.m./p.m.(P)/24 saatlik zaman işleyişi  
Tam Otomatik Takvim (2000 ila 2099)  
\* Year display on setting screen only.  
Yaz Saati

### Gelgit Grafiği/Ay Evreleri Gösterimi:

Gelgit Grafiği, Ay Evreleri, Saat/Tarih Arama

### Dünya Saati:

48 şehir (29 saat dilimi) ve Koordineli  
Evrensel Saat (UTC)  
Yaz saati

### Alarm:

Alarmlar: 3 (biri erteleme alarmı)  
Ayar birimleri: Saat, dakika, ay, gün  
Alarm sesi süresi: 10 saniye  
Saat başı sinyali: Her saat başında bip sesi

### Kronometre:

Ölçüm Birimleri:  
1/100 saniye  
Ölçüm Aralığı:  
23 saat, 59 dakika, 59.99 saniye  
(24 saat)  
Ölçüm Fonksiyonları:  
Geçen süre, ara süreler, birinci ve ikinci gelenin süreleri, Otomatik Başlatma

### Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye  
Ölçüm aralığı: 24 saat  
Zaman ayar birimi: 1 dakika  
Tekrarlayan Zamanlayıcı, Otomatik Tekrarlayan Zamanlayıcı geçişi  
Süre sonu bip sesini etkinleştirme/devre dışı bırakma  
Geri sayımın sonuna gelindiğinde 10 saniyelik bip sesi

### Diğer:

LED arka aydınlatma (Süper Aydınlatıcı, art aydınlatma, 1,5 veya 3 saniye seçilebilir aydınlatma süresi) flaş uyarısı, çalışma sesini etkinleştirme/devre dışı bırakma

### Güç kaynağı:

CR1616 x 1  
Pil nominal voltajı: 3V  
Pil ömrü: Yaklaşık 3 yıl

### Koşullar:

Aydınlatma: Günde 1,5 saniye  
Alarmlar  
Günde 10 saniye (Flaş uyarısı kullanılarak)  
Uyarı özellikli zamanlayıcı (1 süre sonu)  
Haftada bir kez (Flaş uyarısı kullanılarak)  
Otomatik Başlatmalı Kronometre Ölçümü  
Haftada bir kez (Flaş uyarısı kullanılarak)

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Sorun Giderme

### Dünya Saati

**S1** Bir Dünya Saati Şehri için saat doğru değil.

Yaz saati ayarı (standart saat/yaz saati) yanlış.

🔍 [Dünya Saati Şehrini Ayarlamak için](#)

### Gelgit Seviyesi

**S1** Gelgit bilgilerinde hatalar var.

Gelgit Grafiğinin yüksek ve alçak gelgit saatleri ile gelgit seviyeleri geçmiş verilere dayalı olarak hesaplandığından, hesaplanan veriler gerçek gelgit bilgilerinden farklı olabilir.

Ayrıca hatanın derecesinin arazi, hava durumu ve diğer koşullardan etkilenebileceğini unutmayın. Bu saatin gelgit bilgilerini yalnızca referans olarak kullanın.

Çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan doğru gelgit tahmini bilgilerini kontrol ettiğinizden emin olun ve seyrüsefer veya tehlike riski bulunan başka herhangi bir amaç için kullanılan gelgit seviyelerini belirlemek amacıyla bu saatin gelgit bilgilerini kullanmayın.

### Alarm ve Saat Başı Sinyali

**S1** Alarm çalmıyor.

Alarm ayarları yapılandırılmamış olabilir.

Alarm ayarlarını yapılandırın.

🔍 [Alarm Ayarlarını Yapılandırmak için](#)

**S2** Saat başı sinyali çalmıyor.

Saat başı sinyali devre dışı bırakılmış olabilir.

Saat başı sinyalini etkinleştirin.

🔍 [Saat Başı Sinyali Ayarını Yapılandırmak için](#)

### Diğer

**S1** İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>